

1f

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
VIABILITÀ COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO


Strada: Via Regina Elena- Piazza Plozner

Data del rilievo: 02/01/2023

Foto



Mappa

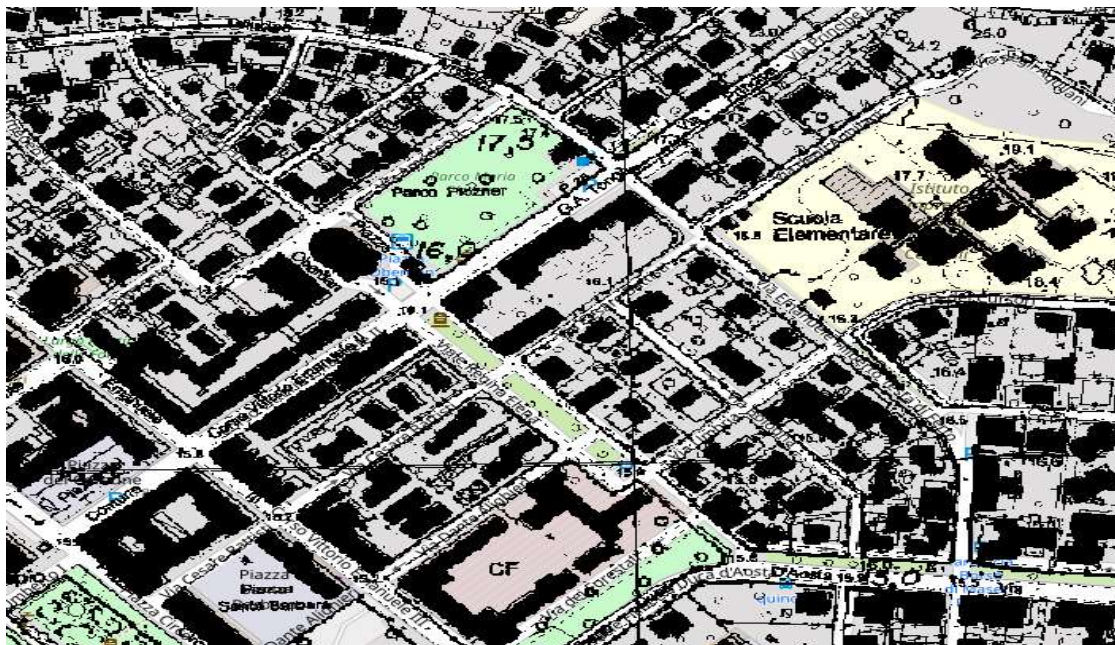

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

| | SI | NO | NOTE |
|--------------------|----|----|------|
| B.1 Pavimentazione | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B.1.1. Continua non sdruciolevole | X | | |
| B.1.2. Sconnessa | | X | |
| B.1.3. Mancante | | X | |
| B.2 Dislivelli sul percorso | | | |
| B.2.1. Dislivelli inferiori a cm. 2,5 | X | | Alcuni tratti |
| B.2.2. Dislivelli raccordati | | X | |
| B.2.3. Dislivelli non raccordati | X | | Intero tratto |
| B.3 Ostacoli | | | |
| B.3.1. Presenti | X | | Pali luce, segnaletica, aiuole, pensiline |
| B.3.2. Non presenti | | X | |
| B.4 Tipologia percorso | | | |
| B.4.1. Su marciapiede | X | | totale percorrenza |
| B.4.2. A raso | | X | |
| B.4.3. Senza marciapiede | | X | |
| B.5 Tipologia parcheggio | | | |
| B.5.1. Posto privato | | X | |
| B.5.2. Posto pubblico | | X | |
| B.5.3. Parcheggio per disabili | | X | Intero tratto |
| B.6 Collegamento parcheggio/percorso | | | |
| B.6.1. Complanare | | X | |
| B.6.2. Raccordato | | X | |
| B.6.3. Non raccordato | | X | |
| B.7 Caratteristica marciapiede | | | |
| Dimensione largh. Da 75 a 80 cm | | | 75-80 |
| Materiale:..Masselli autoblocc./Asfalto | | | Asfalto |
| B.8 Attraversamenti pedonali | | | |
| B.8.1. Gradino | X | | |
| B.8.2. Rampa | | X | |
| B.8.3. A raso | | X | |

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| C ACCESSIBILITÀ COMPLESSIVA (requisiti minimi) | X | | Con criticità |
| <p>Note: Il tratto pedonale presenta criticità evidenti derivanti dalle dimensioni della sezione dei marciapiedi. La percorrenza pedonale risulta impedita e a tratti promiscua (Veicolare/pedonale). Totale assenza su intero di pavimentazione tattile. Assenza segnaletica orizzontale e/o dotazione elettronica richiesta attraversamento. Carenza di stalli a parcheggio dedicati. Tratti soggetti a interferenza tra traffico veicolare e traffico pedonale. Mancanza segnaletica orizzontale di attraversamento e/o attraversamento assistito da impianto semaforico con facilitazione per l'attraversamento e/o sicura percorrenza di portatori di limitazioni acustiche, deambulatorie e visive.</p> | | | |